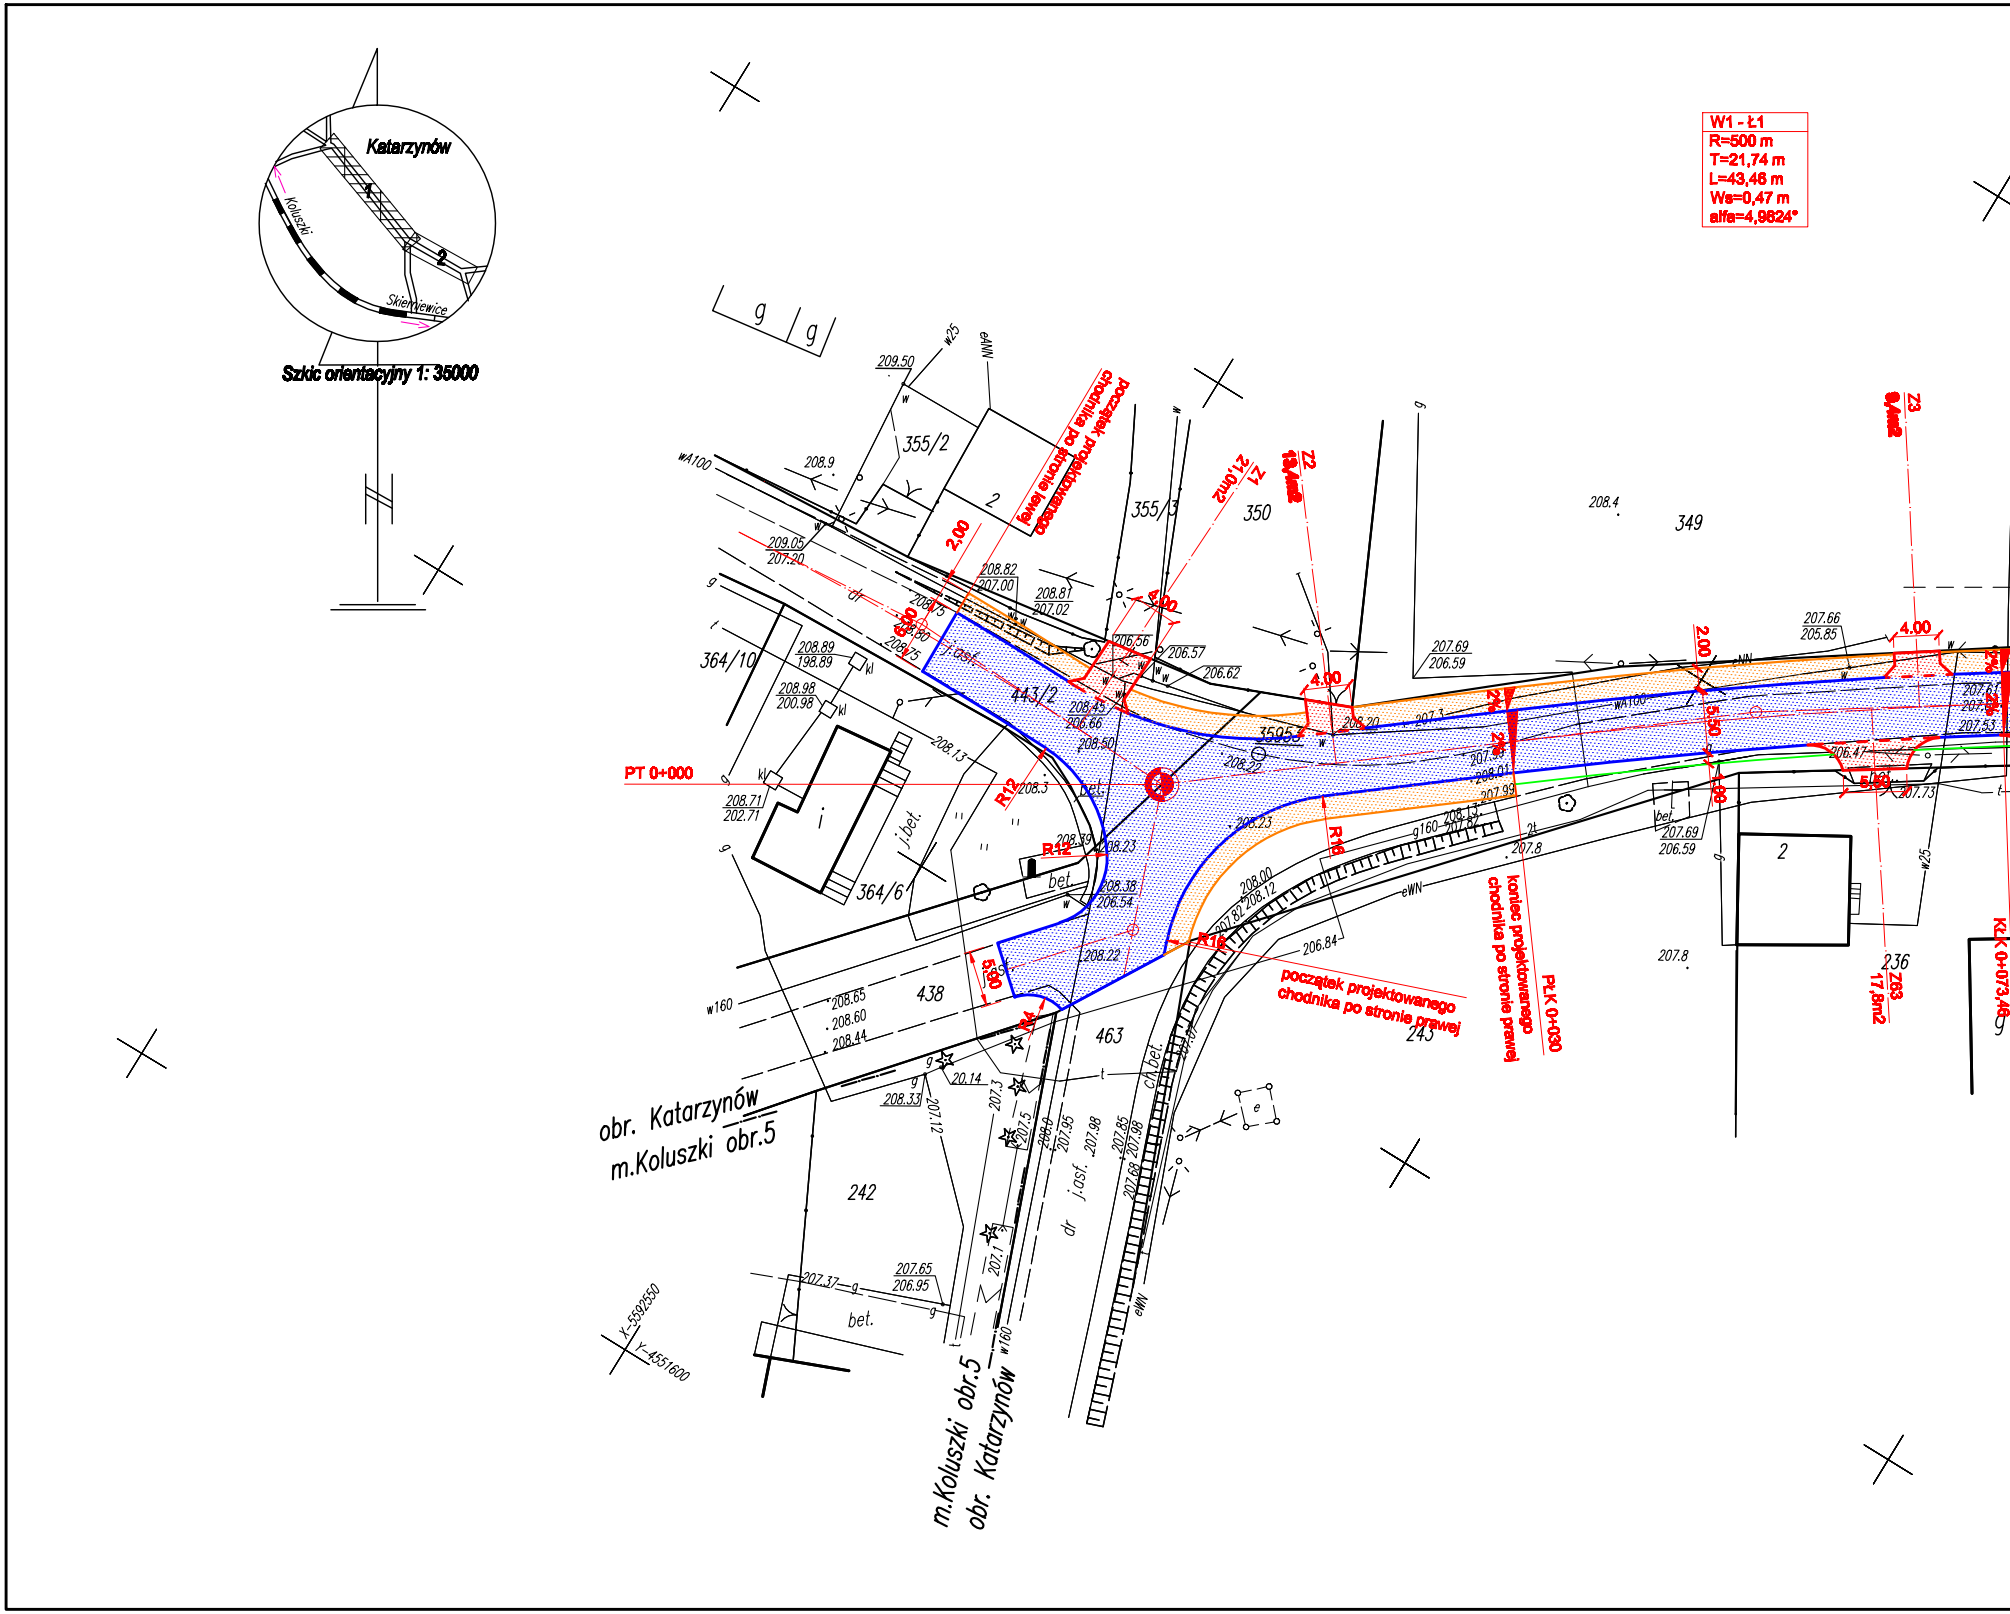
Katarzynów
1
2
Koluszki
Skierniewice
Szkic orientacyjny 1: 35000
W1 - Ł1
R=500 m
T=21,74 m
L=43,48 m
Ws=0,47 m
alfa=4,9824°
PT 0+000
PLK 0+030
KŁK 0+073,46
początek projektowanego chodnika po stronie lewej
koniec projektowanego chodnika po stronie prawej
początek projektowanego chodnika po stronie prawej
Z1
21,0m2
Z2
19,4m2
Z3
9,4m2
Z63
17,8m2
R12
R12
R16
R16
R4
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
5.50
5.50
5.00
2%
2%
355/2
355/3
350
349
364/10
364/6
443/2
359/5
438
463
242
243
236
2
2
obr. Katarzynów
m.Koluszki obr.5
m.Koluszki obr.5
obr. Katarzynów
X=5592550
Y=4551600
j.asf.
bet.
j.bet.
ch.bet.
dr
g
w
kl
eNN
eWN
wA100
w160
w25
209.50
208.9
209.05
207.20
208.82
207.00
208.81
207.02
208.89
198.89
208.98
200.98
208.71
202.71
208.13
208.3
206.56
206.57
206.62
208.45
206.66
208.50
208.22
208.23
208.39
208.38
206.54
208.22
208.65
208.60
208.44
208.33
20.14
207.12
207.3
207.5
207.95
207.98
207.85
207.98
207.68
207.37
207.65
206.95
207.69
206.59
208.20
207.3
207.99
208.00
208.12
207.82
208.13
207.8
206.84
208.4
207.66
205.85
207.69
206.59
207.8
207.73
206.47
207.53

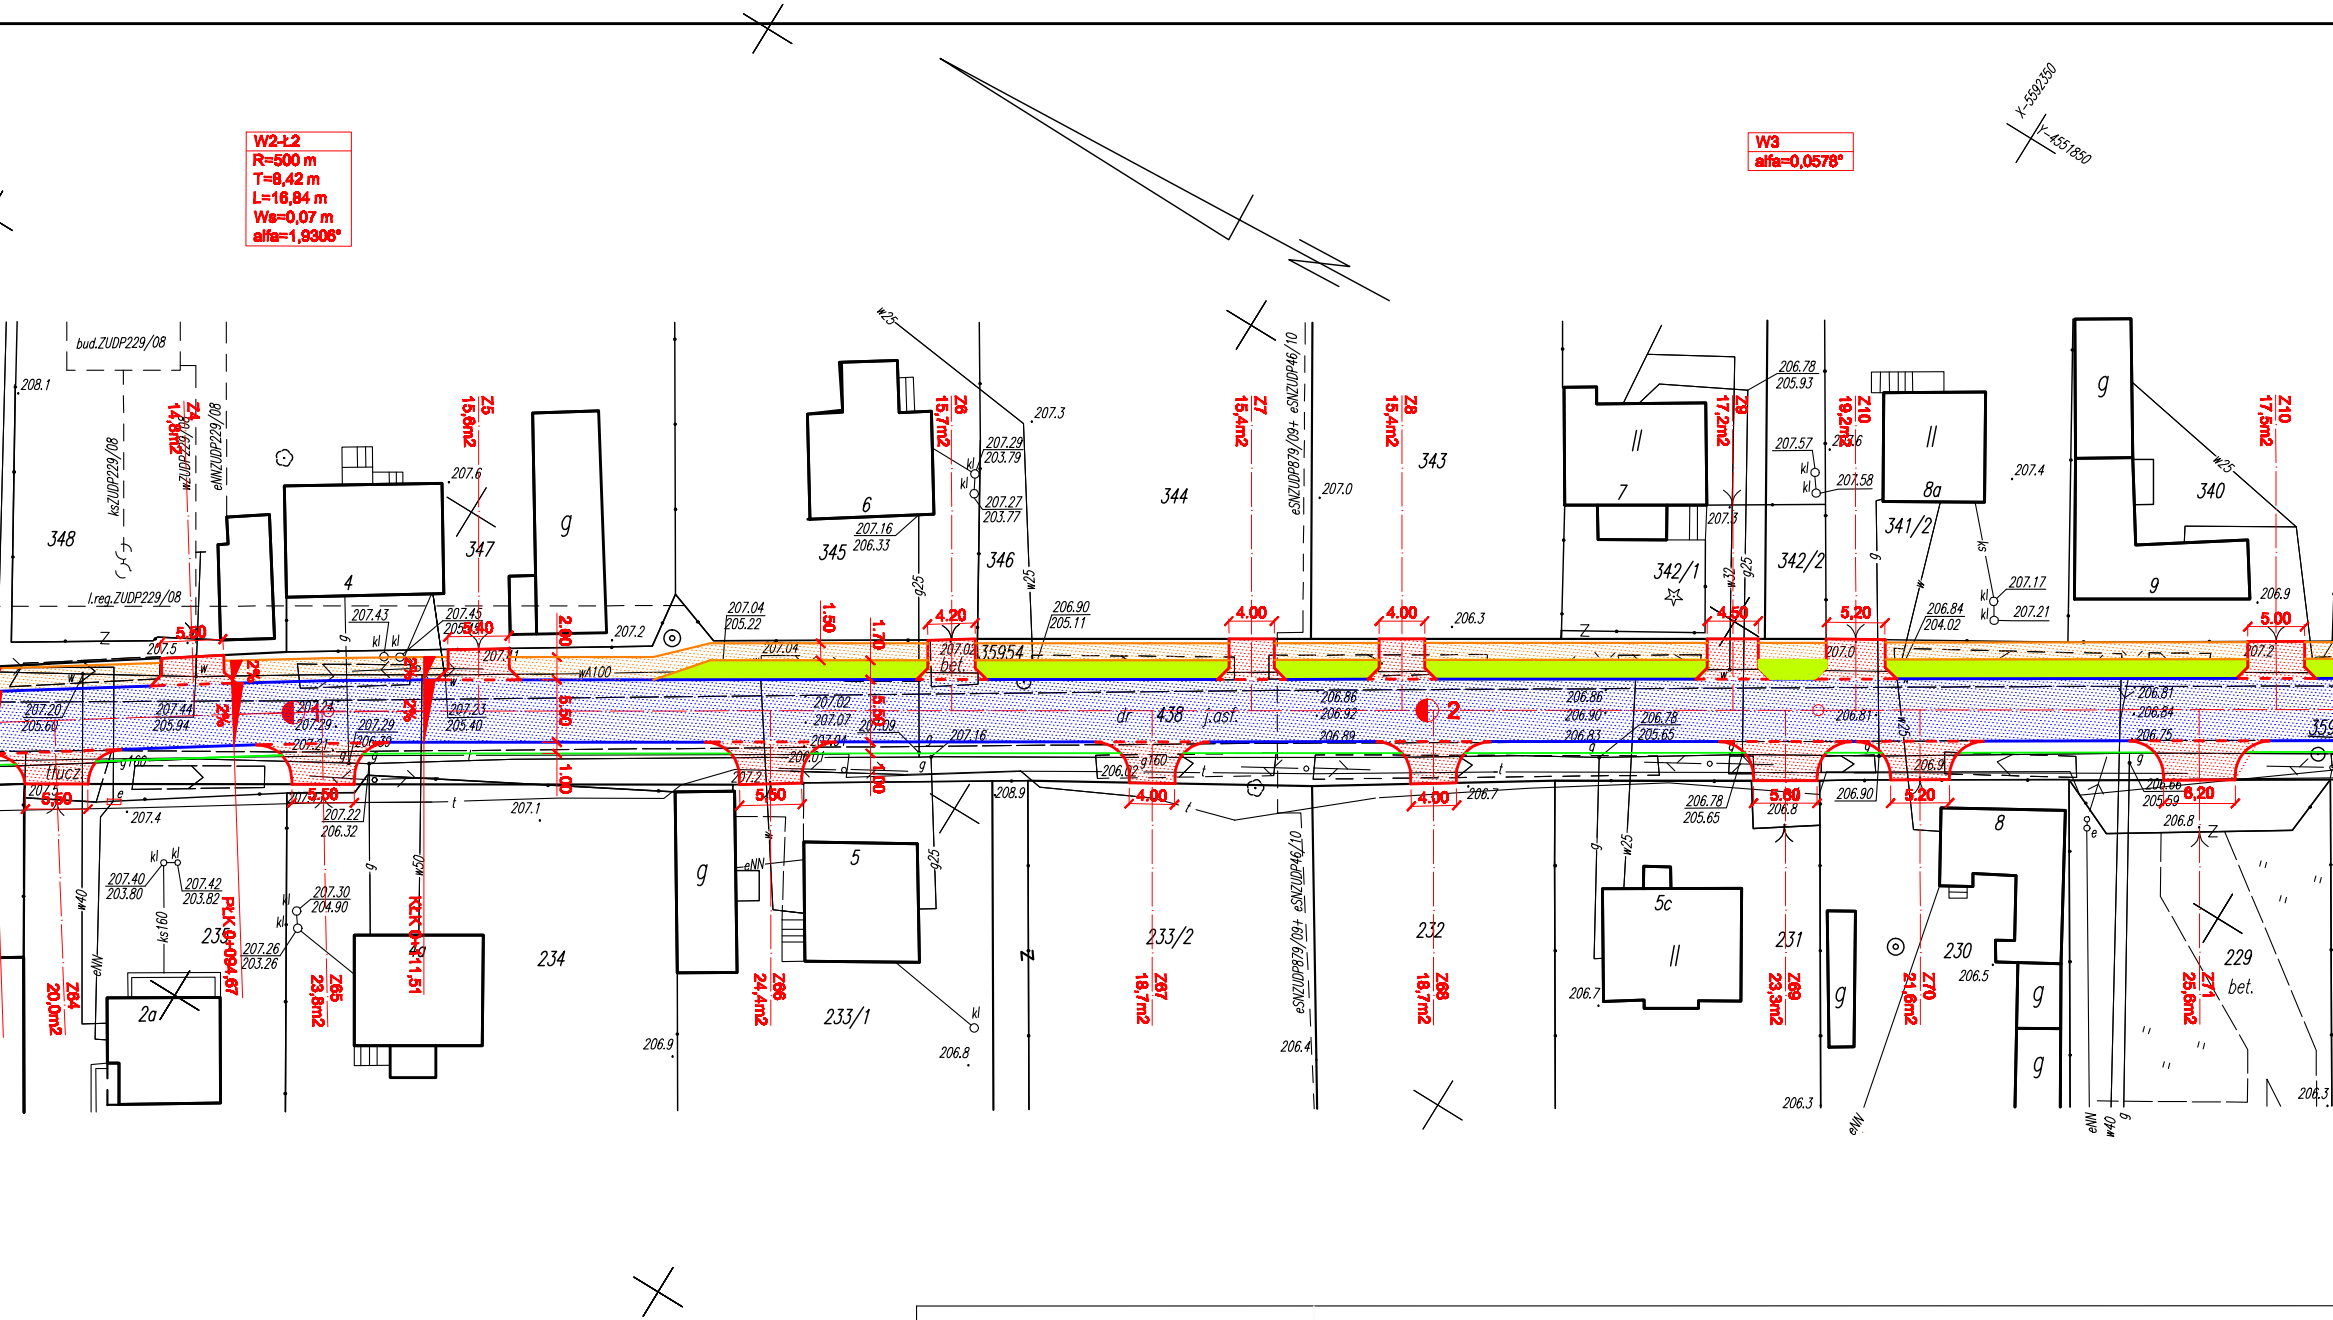
W2-Ł2
R=500 m
T=8,42 m
L=16,84 m
Ws=0,07 m
alfa=1,9306°
W3
alfa=0,0578°
X=5592350
Y=4551850
Z4 14,8m2
Z5 15,8m2
Z6 15,7m2
Z7 15,4m2
Z8 15,4m2
Z9 17,2m2
Z10 19,2m2
Z10 17,5m2
Z64 20,0m2
Z65 23,8m2
Z66 24,4m2
Z67 18,7m2
Z68 18,7m2
Z69 23,3m2
Z70 21,6m2
Z71 25,6m2
PLK 0+094,67
KLK 0+111,51
dr 438 j.asf.
348
347
345
344
343
346
342/1
342/2
341/2
340
235
234
233/1
233/2
232
231
230
229
2a
4a
4
5
5c
6
7
8
8a
9
bud.ZUDP229/08
l.reg.ZUDP229/08
eSNZUDP879/09+ eSNZUDP46/10
bet.
tłucz.

ARKUSZ NR 1

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
gm. Koluszki
obr. KATARZYNÓW
dz. 438 - droga

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA 1:500

z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

do celów projektowych

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm. Koluszki ark. 123.113.152, 123.113.154, 123.113.202, 123.114.113, 123.114.161, 123.114.163, 123.114.164, oraz własnego pomiaru uzupełniającego z m-ca kwietnia 2010r.

Układ współrzędnych "1965"

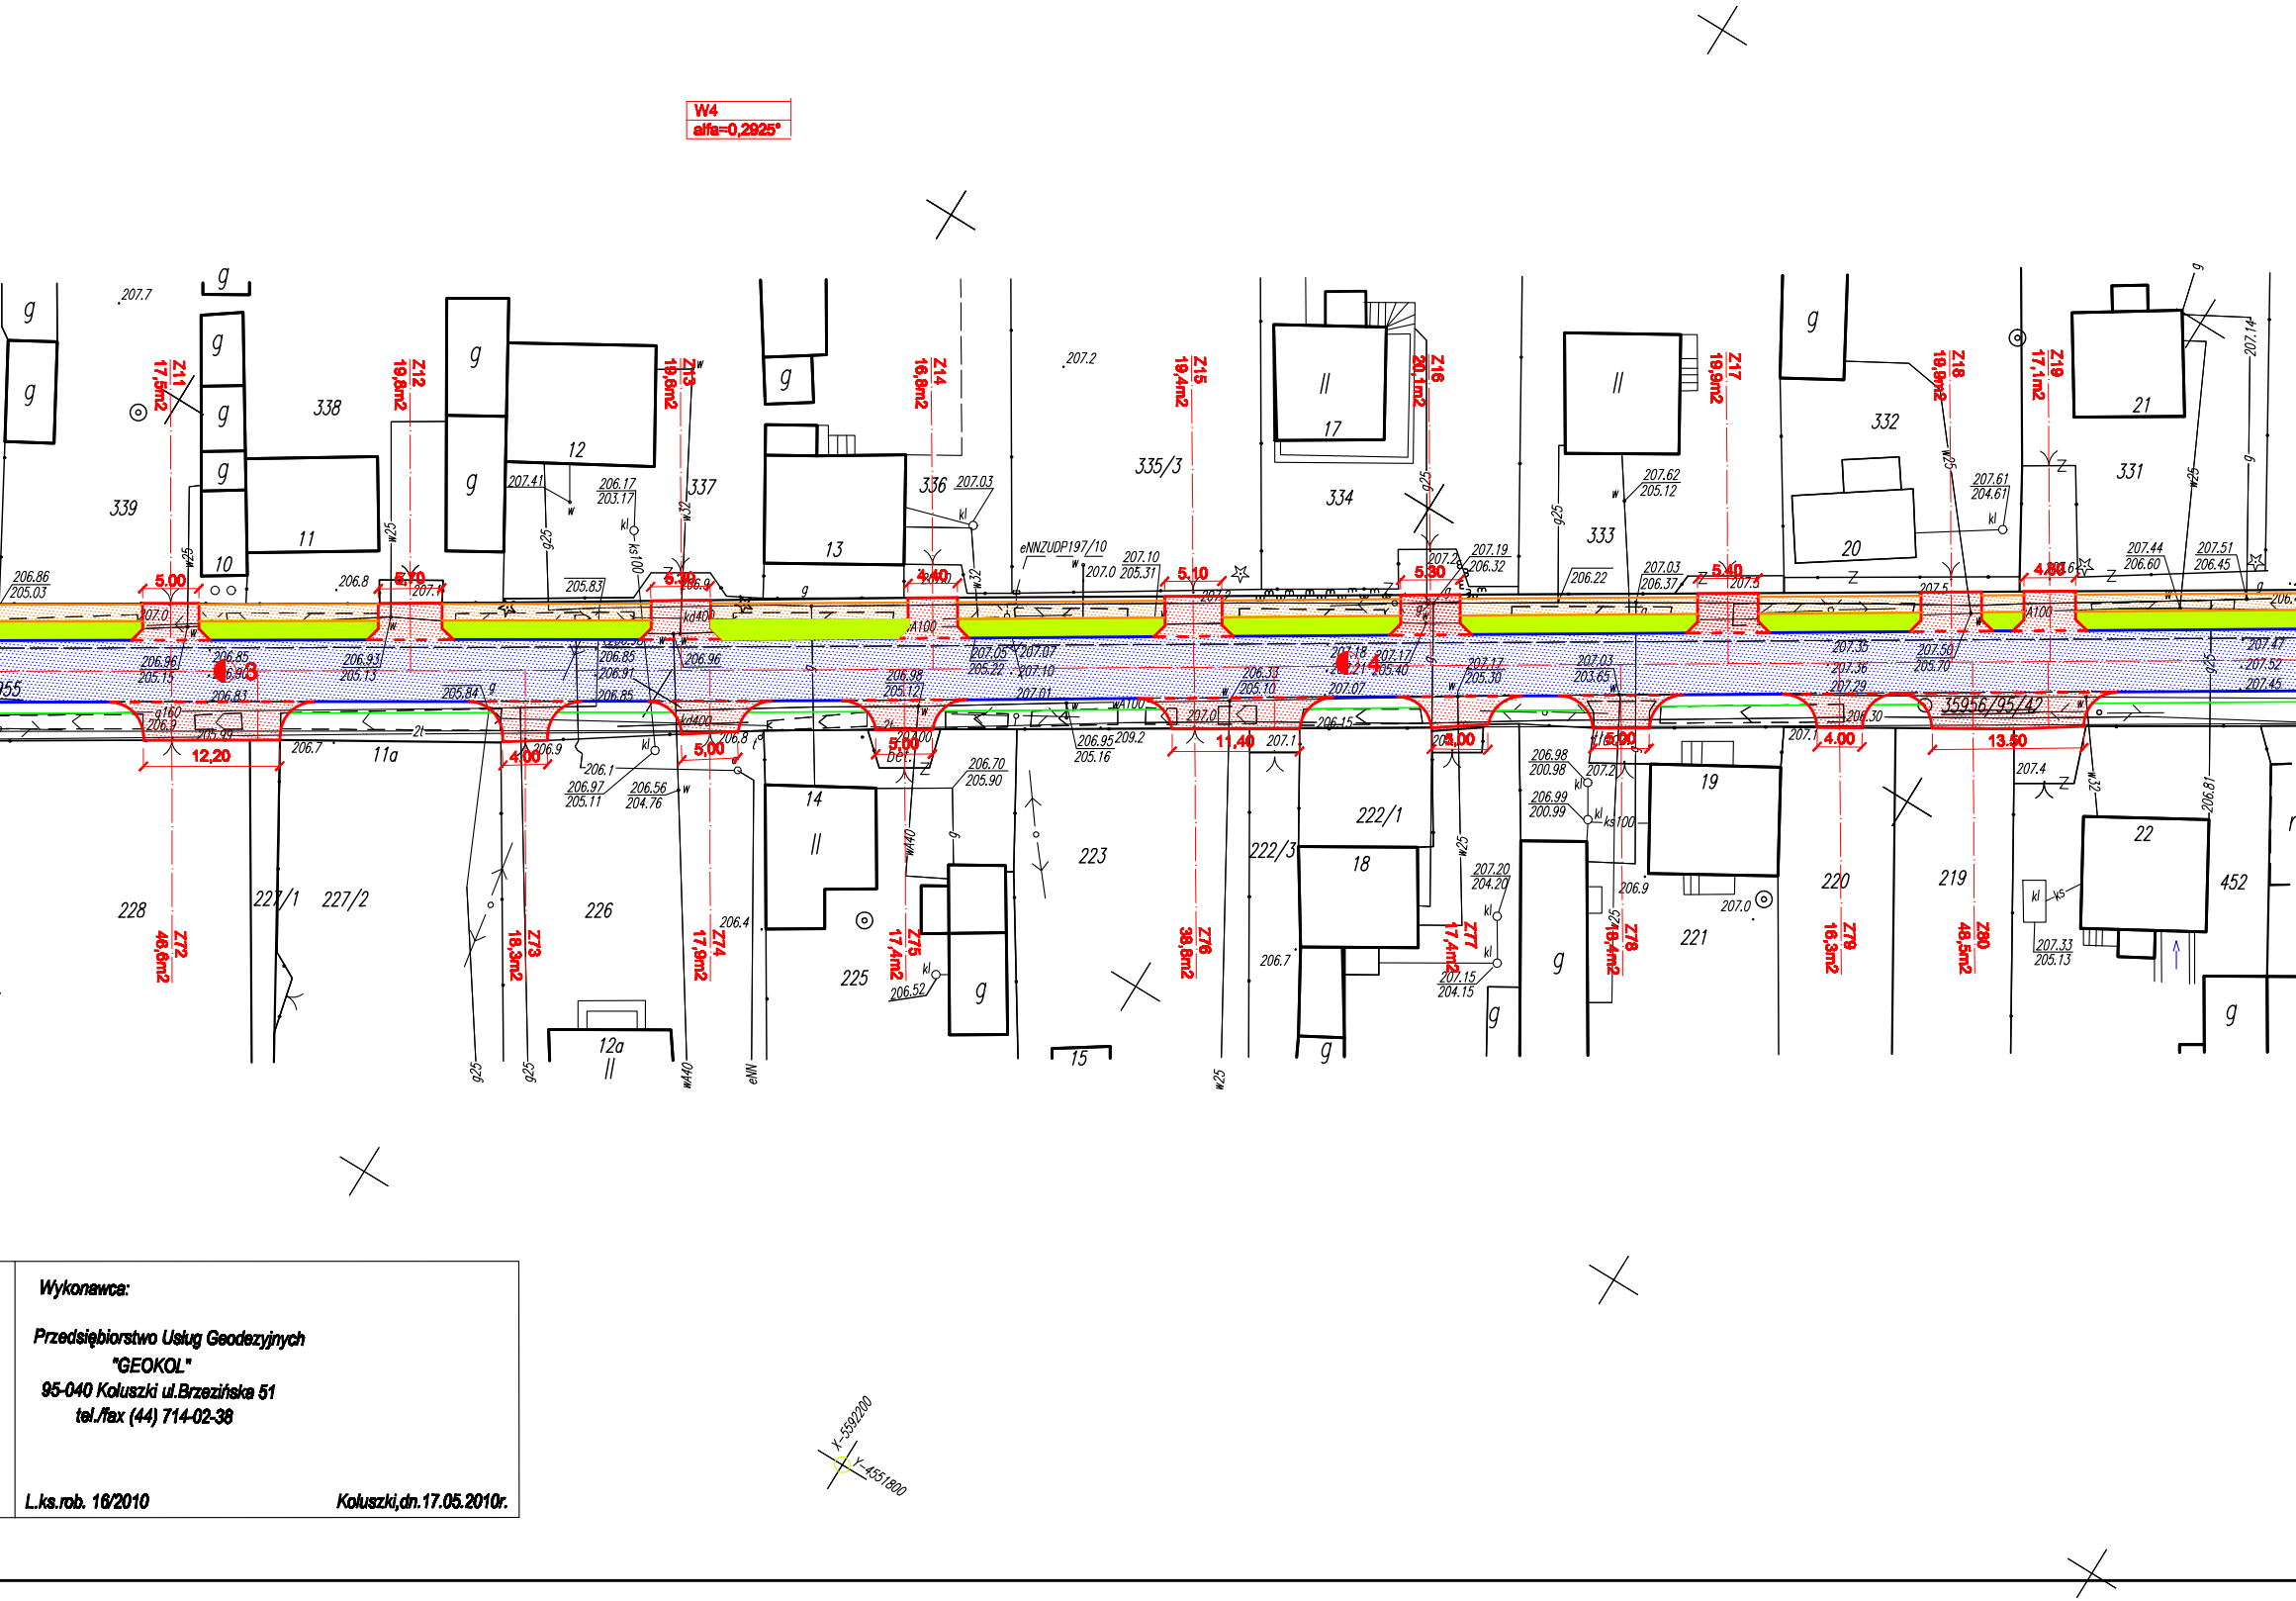
W4
alfa=0,2925°
Z11 17,5m2
Z12 19,8m2
Z13 19,6m2
Z14 16,8m2
Z15 19,4m2
Z16 20,1m2
Z17 19,9m2
Z18 19,9m2
Z19 17,1m2
Z72 48,6m2
Z73 18,3m2
Z74 17,9m2
Z75 17,4m2
Z76 38,8m2
Z77 17,4m2
Z78 18,4m2
Z79 16,3m2
Z80 48,5m2
5.00
5.70
5.30
4.40
5.10
5.30
5.40
4.80
12,20
4.00
5.00
5.00
11.40
5.00
5.00
4.00
13.50
339
338
337
336
335/3
334
333
332
331
228
227/1
227/2
226
225
223
222/3
222/1
221
220
219
452
11a
35956/95/42
X=5592200
Y=4551800

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
"GEOKOL"
95-040 Koluszki ul.Brzezińska 51
tel./fax (44) 714-02-38

L.ks.rob. 16/2010
Koluszki,dn.17.05.2010r.

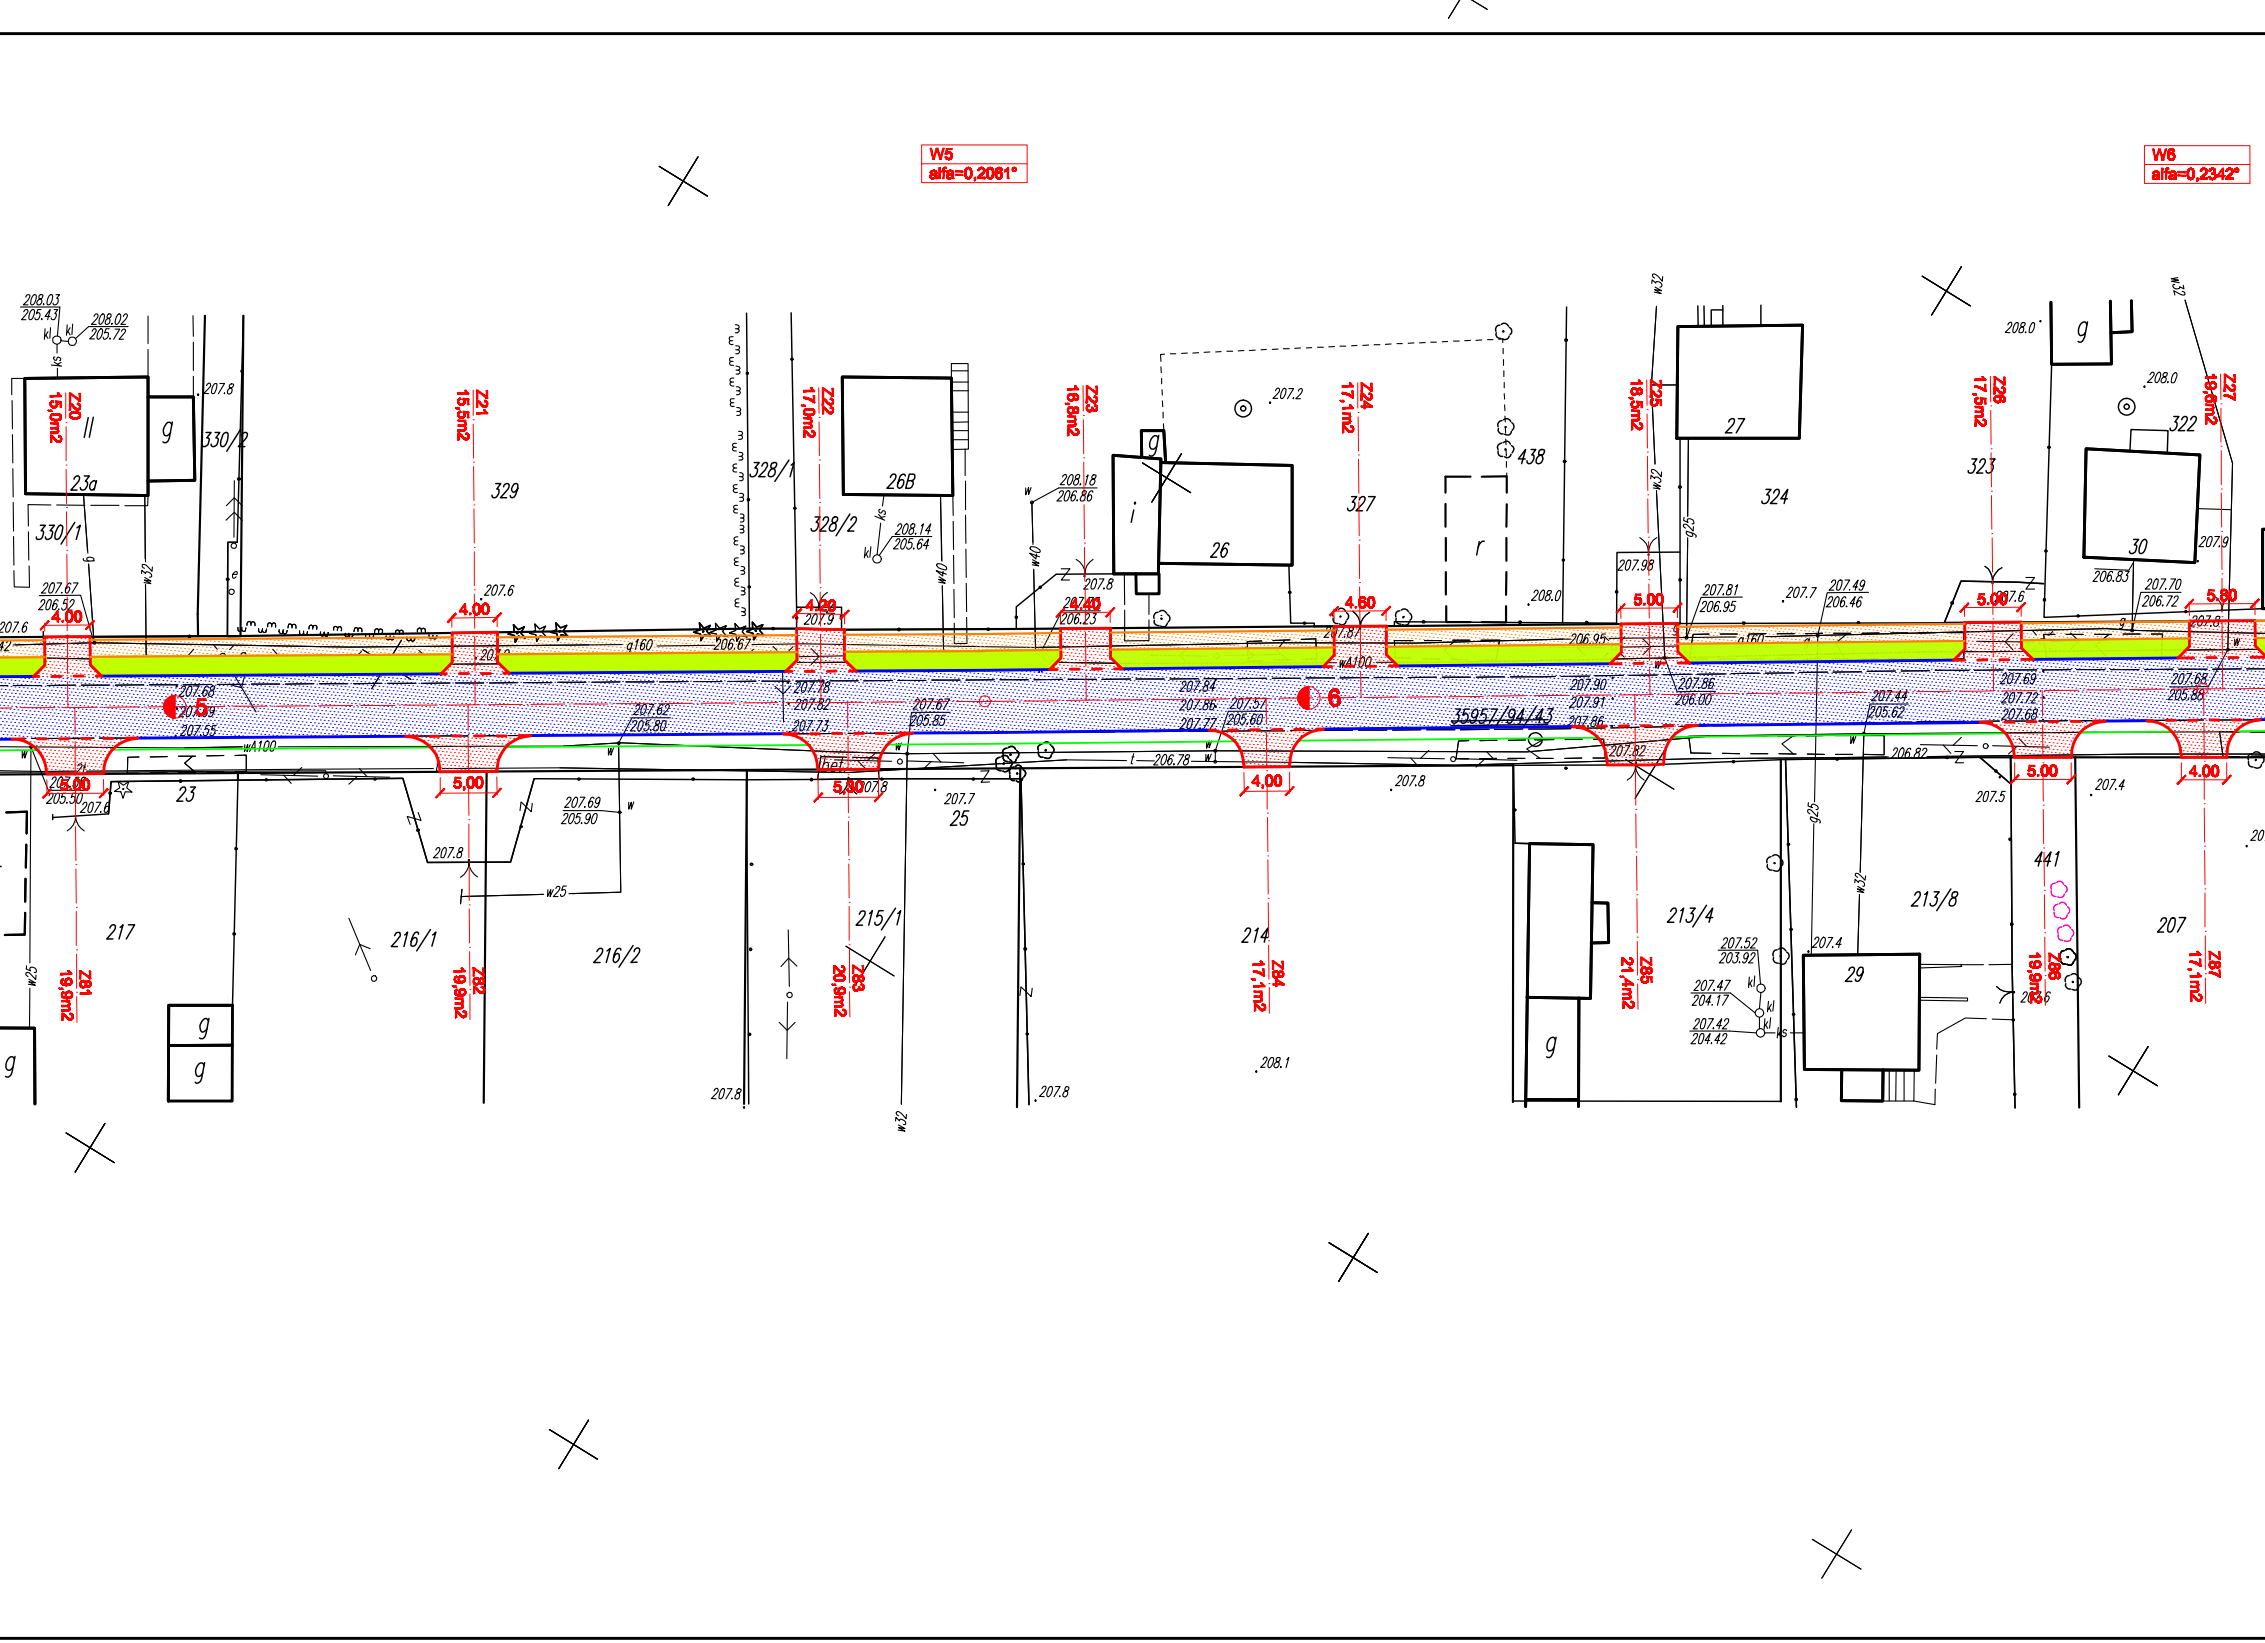
W5
alfa=0,2061°
W6
alfa=0,2342°
Z20
15,0m2
Z21
15,5m2
Z22
17,0m2
Z23
16,8m2
Z24
17,1m2
Z25
18,5m2
Z26
17,5m2
Z27
19,0m2
Z81
19,9m2
Z82
19,9m2
Z83
20,9m2
Z84
17,1m2
Z85
21,4m2
Z86
19,9m2
Z87
17,1m2
4.00
4.00
4.20
4.80
4.80
5.00
5.00
5.80
4.00
5,00
5,00
4,00
5.00
4.00
5
6
23a
330/2
330/1
329
328/1
328/2
26B
26
327
438
27
324
323
322
30
35957/94/43
23
217
216/1
216/2
215/1
25
214
213/4
213/8
29
441
207
g160
wA100
w25
w32
w40
g25
208.03
205.43
208.02
205.72
207.8
207.67
206.52
207.6
208.18
206.86
208.14
205.64
207.2
207.98
208.0
207.81
206.95
207.7
207.49
206.46
207.9
206.83
207.70
206.72
207.68
207.55
207.62
205.80
207.78
207.82
207.73
207.67
205.85
207.84
207.86
207.77
207.57
205.60
207.90
207.91
207.86
206.00
207.44
205.62
207.69
207.72
207.68
205.88
206.95
206.67
206.23
206.78
206.82
207.82
205.50
207.69
205.90
207.7
207.5
207.4
207.52
203.92
207.47
204.17
207.42
204.42
208.1
207.8
207.4

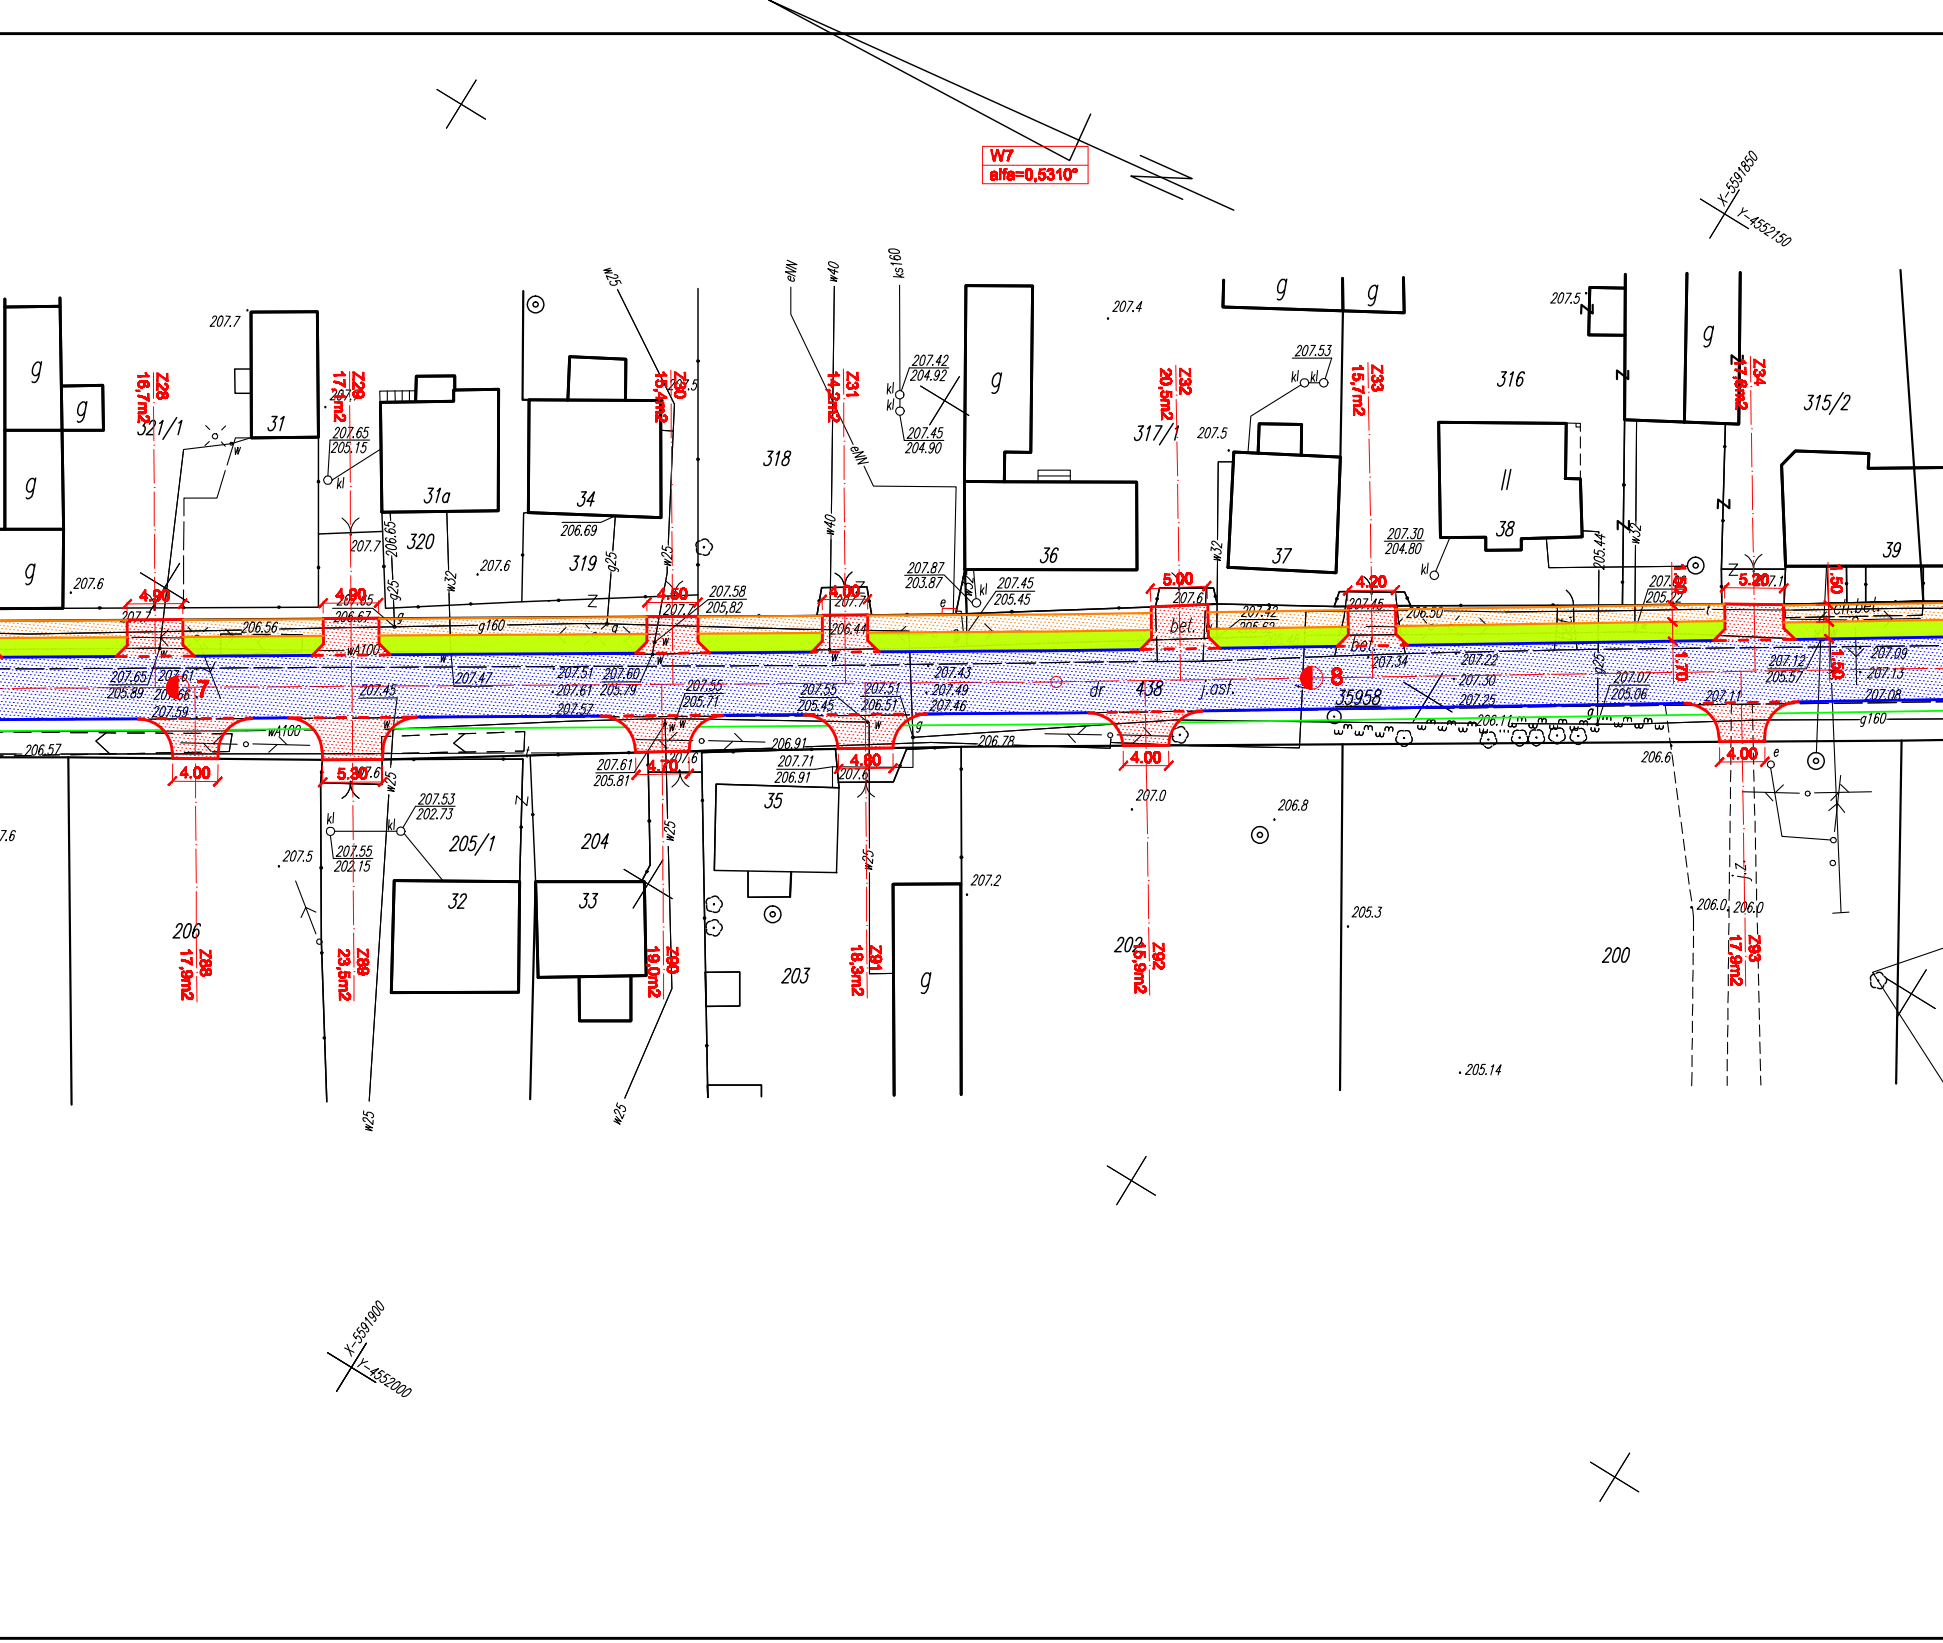
W7
alfa=0,5310°
X=5591850
Y=4552150
X=5591900
Y=4552000
Z28
16,7m2
Z29
17,3m2
Z30
15,4m2
Z31
14,2m2
Z32
20,5m2
Z33
15,7m2
Z34
17,8m2
Z88
17,9m2
Z89
23,5m2
Z90
19,0m2
Z91
18,3m2
Z92
15,9m2
Z93
17,9m2
4.90
4.90
4.50
4.00
5.00
4.20
5.20
1.50
1.70
1.80
1.50
4.00
5.30
4.70
4.80
4.00
4.00
7
8
321/1
31
31a
34
318
319
320
36
317/1
37
38
316
315/2
39
206
205/1
204
32
33
35
203
202
200
438
35958
dr
j.osf.
bet.
g160
wA100
207.7
207.6
207.4
207.5
207.2
207.0
206.8
206.6
205.3
205.14
206.57
206.56
206.44
206.91
206.78
206.50

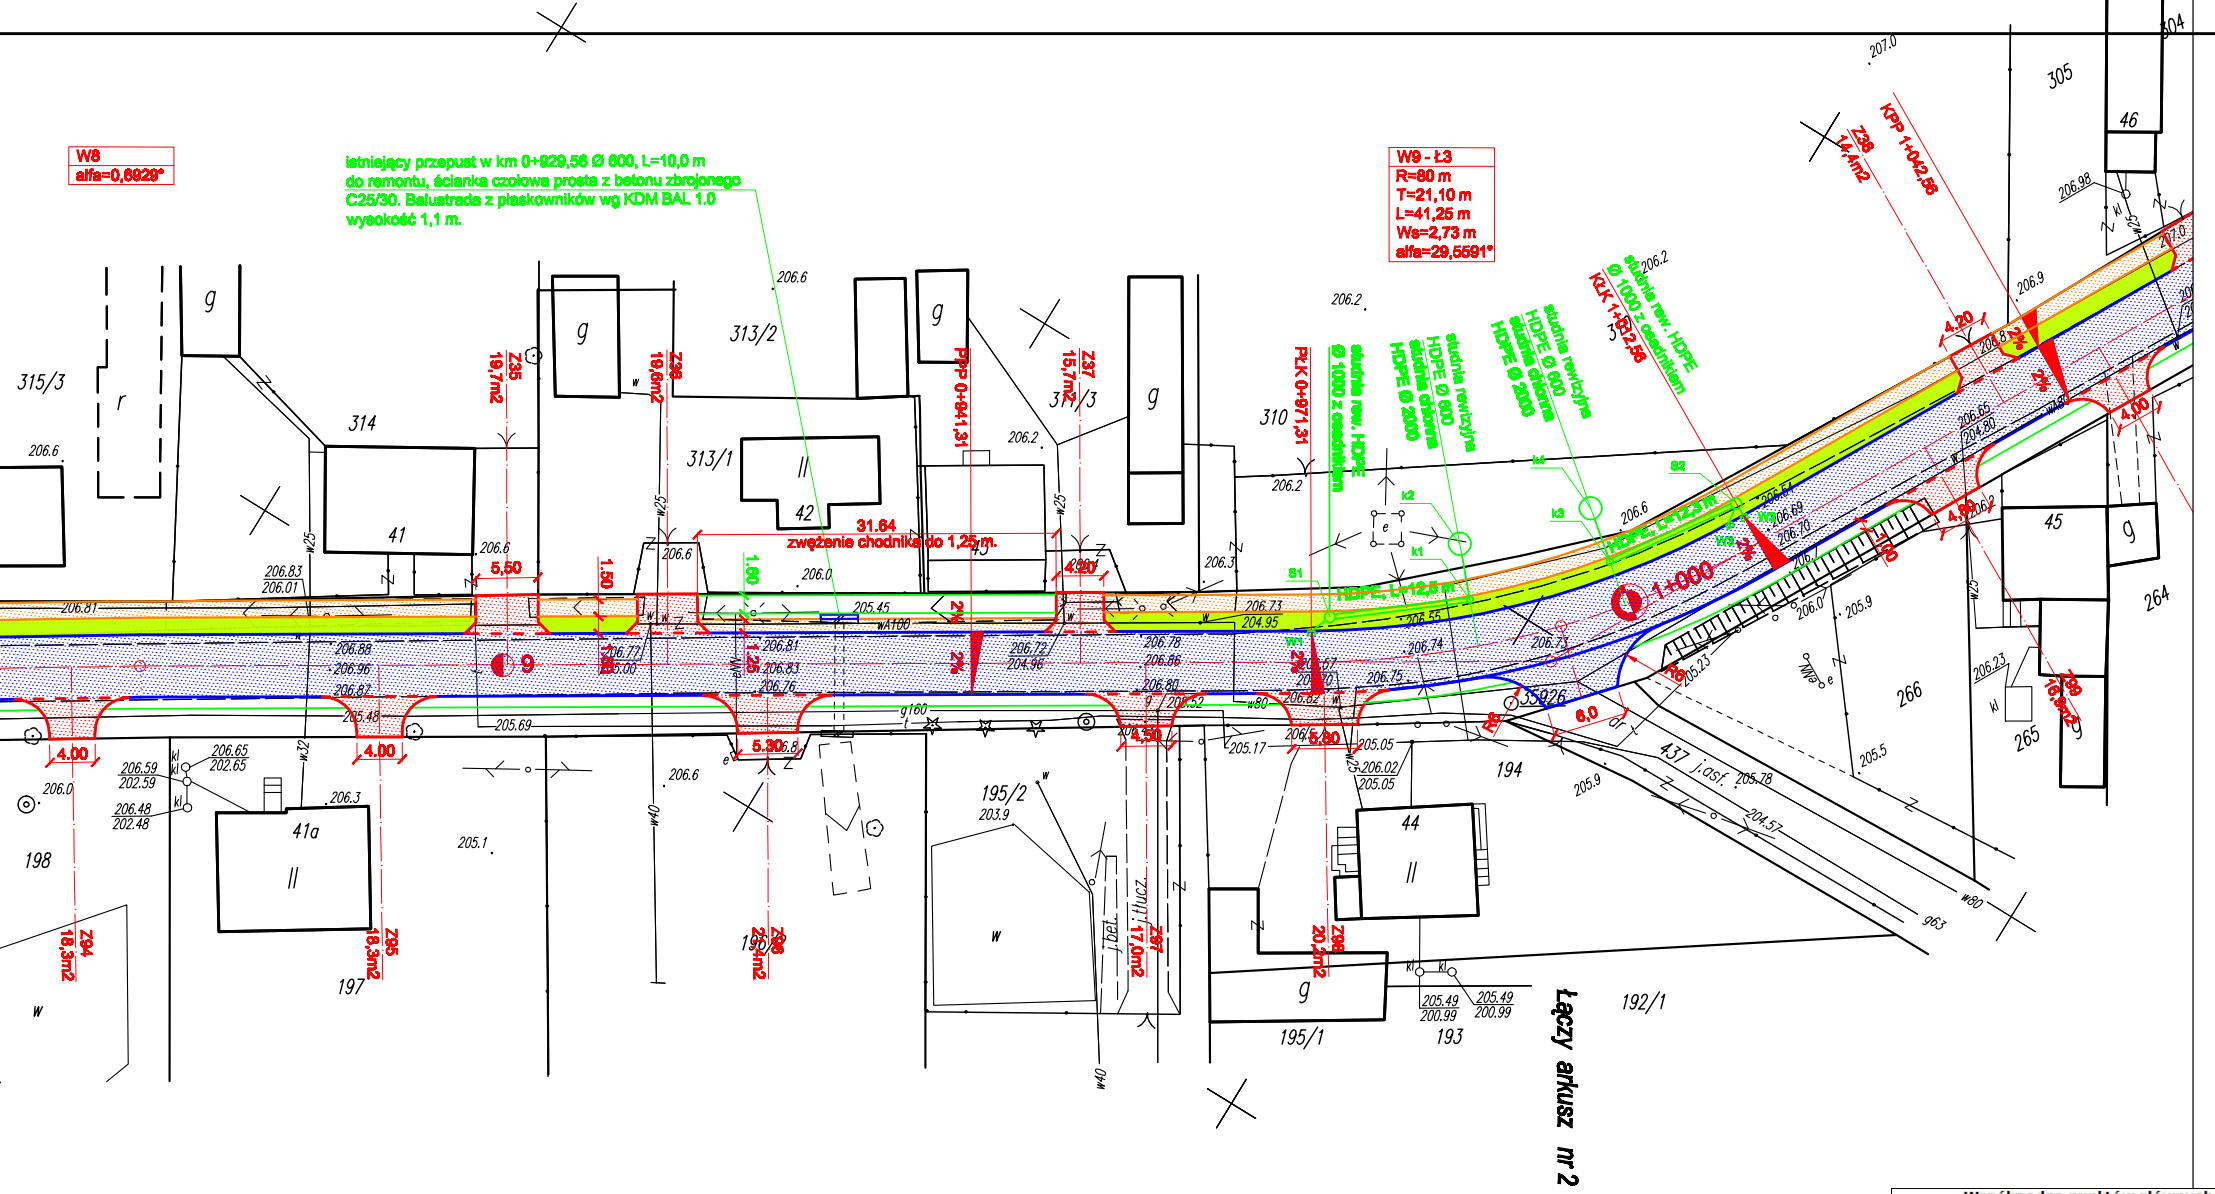
W8
alfa=0,6929°
istniejący przepust w km 0+929,58 Ø 600, L=10,0 m
do remontu, ścianka czołowa prosta z betonu zbrojonego
C25/30. Balustrada z płaskowników wg KDM BAL 1.0
wysokość 1,1 m.
W9 - Ł3
R=80 m
T=21,10 m
L=41,25 m
Ws=2,73 m
alfa=29,5591°
KPP 1+042,56
Z98
14,4m2
KŁK 1+012,56
studnia rew. HDPE
Ø 1000 z osadnikiem
studnia rewizyjna
HDPE Ø 600
studnia chłonna
HDPE Ø 2000
PŁK 0+971,31
PPP 0+941,31
Z35
19,7m2
Z36
19,6m2
Z37
15,7m2
Z94
18,3m2
Z95
18,3m2
Z96
22,4m2
Z97
17,0m2
Z98
20,2m2
Z99
10,8m2
31.64
zwężenie chodnika do 1,25 m.
HDPE, L=12,5 m
HDPE, L=12,5 m
1+000
9
5,50
1.50
1.60
1.25
4.20
4.00
4.00
5.30
4,50
5.60
6.0
4.20
4.00
4.00
2%
2%
2%
2%
2%
R6
S1
S2
W1
W2
W3
K1
K2
K3
K4
315/3
314
313/2
313/1
311/3
310
305
304
46
45
41
41a
42
43
44
198
197
196/2
195/2
195/1
194
193
192/1
264
265
266
437
j.asf.
Łączy arkusz nr 2

Współrzędne punktów głównych	
Nr	**X**
1	2
W1	5 591 715,68
W2	5 591 688,48
W3	5 591 689,19
S1	5 591 715,03
S2	5 591 689,70
K1	5 591 705,32
K2	5 591 708,65
K3	5 591 696,54
K4	5 591 700,45

LEGENDA

- 🟦 **projektowana nawierzchnia drogi powiatowej z betonu asfaltowego**
- 🟧 projektowany chodnik z kostki betonowej
- 🟥 **projektowane zjazdy indywidualne z kostki betonowej Z1 - Z47**
- 🟩 **projektowany zieleniec**
- —·— projektowane osie
- — **projektowane pobocza**
- — **skarpy ist. rowów do oczyszczenia**
- **projektowana kanalizacja deszczowa**
- ⊗ **istniejące drzewa do usunięcia**

projektowanej sieci kd
Y
3
4 552 189,03
4 552 217,70
4 552 216,44
4 552 191,10
4 552 218,37
4 552 198,87
4 552 202,60
4 552 208,18
4 552 211,31

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
mgr inż. Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 8D/7
99-100 Łęczyca
tel. [illegible]
e-mail: [illegible]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów, gmina Koluszki

Inwestor : Gmina Koluszki	data : 01.2011 r. nr umowy :
Rysunek : Plan zagospodarowania terenu	rys./ark.:2/1 skala : 1:500
projektant	**mgr inż. Paweł Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej LOD/1135/POOD/09**
sprawdzający	